

Стыковой сварочный аппарат для ПНД труб

ATLANT A 1400

D 1000 – 1400мм

(Ø 1000, 1200 мм)



Выгодные условия

- **Собственное** производство;
- **Бесплатная** доставка по РФ (ДФО по согласованию);
- **Гарантия 3 года** (1 год полная гарантия запчастей + 2 года на ремонт);
- **Сервисное** обслуживание стыковых и электромуфтовых аппаратов;
- **Сертифицированное** оборудование;
- **Система** обратного выкупа, помощь в продаже вашего оборудования;



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Гидроблок

- Гидроблок закрытого типа – обеспечивает защиту всех узлов гидроблока (защита класса IP54). Грязь, пыль, случайные удары инструментами на строительной площадке, не страшны гидроблоку.



www.atlant-tat.ru



- Установлен гидроаккумулятор (поддерживает давление) – обеспечивает стабильное давление при сварке. Также при отключении сети электричества гидроаккумулятор не позволит упасть давлению и не испортит процесс сварки.

- Все кабеля, шланги, разъемы подверженные физическому воздействию, закрываются крышками, что не мало важно на строительном объекте!

- Влагозащитные, быстроподключаемые разъемы для торцевателя и утюга.

- Глицериновый манометр - правильное давление показывает в любую погоду. Не отключится при перебоях электричества.

- Отдельно подключаемый блок протоколирования собственного производства ATLANT (универсальный, подходит ко всей линейки аппаратов)
- Сварщик управляет всем процессом сварки не отходя от гидроблока (все органы управления находятся в одном месте) на котором установлены:
 - управление кореткой станины;
 - байпас фиксации давления;
 - байпас регулировки давления;
 - терморегулятор;
 - вкл/выкл торцевателя;
 - таймер с сигнальной лампой;
 - вольтметр.

Станина

- Качественное сырье металла, установлены дополнительные ребра жесткости.
- Отличается: профиль станины, сечение гидроцилиндров.
- Рабочий объем гидроцилиндров и площадь поперечного сечения штоков выше заявленных государственных стандартов, что позволяет снизить нагрузку на всю гидросистему, увеличить коэффициент запаса прочности при сварке труб с максимальным давлением и сохранить оборудование исправном состоянии на долгие годы.



www.atlant-tat.ru



- Установлены фторопластовые кольца – предотвращается срез сальников при нагрузке на станину и утечку масла.
- Широкие литые хомуты (надежный захват трубы).
- Болты крепления хомутов с широким шагом и высоким гребнем.
- БРС (быстроразъемные соединения) – закрытого типа, грязь и пыль не попадет в гидросистему.

Торцеватель

- Торцеватель с двухсторонними ножами.
- В ремкомплекте идут запасные ножи.
- Для удобства сварщика кнопка торцевателя выведена на гидроблок.

Нагревательный элемент

- Двухконтурный утюг с тефлоновым покрытием.
- Терморегулятор вынесен на гидроблок для удобства сварщика и защиты от перепадов температур на самом утюге и выхода из строя.
- В ремкомплекте идет термопара.

Ремонтный комплект

- Дополнительно двухсторонние ножи.
- Комплект прокладок для гидроблока и гидроцилиндров.
- Термопара (датчик температуры).
- Болт крепления хомутов.
- Инструменты.
- Щуп.



www.atlant-tat.ru



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Блок протоколирования ATLANT

Оборудование, предназначенное для записи параметров сварки полиэтиленовой трубы с регистрацией таких данных как:

- Наименование оборудования, на котором будет проходить сварка;
- Диаметр и толщина стенки свариваемой трубы;
- Материал свариваемой трубы ПЭ80 или ПЭ100;
- ФИО оператора;
- Погодные условия;
- Время сварки;
- Температура нагревательного элемента в момент сварки;
- Давление в момент остывания.



После завершения сварки, данные сохраняются в памяти оборудования с возможностью дальнейшего копирования на компьютер и распечатки на бумажном носителе.



Кран балка ATLANT

Подъемный механизм для торцевателя и нагревательного элемента стыкового сварочного аппарата.

Сам механизм в действие приводится благодаря приводу, регулируемому пультом управления.

Осуществить процесс торцовки и сваривания труб больших диаметров сможет один сварщик не привлекая крупногабаритную технику.

Фланцевый адаптер ATLANT

Зажим предназначен для сварки коротких втулок.



Опорный ролик ATLANT

Ролик предназначен для выравнивания горизонта уложенной трубы, для более точного соединения ПНД труб во время стыковой сварки.

Снижают нагрузку на сварочный аппарат, а именно на гидроцилиндры со штоками и защищают трубы от механических повреждений.





**ООО «АТЛАНТ»
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТЫКОВЫХ СВАРОЧНЫХ
АППАРАТОВ ATLANT**

zapros@atlant-tat.com
8 (843) 204-11-98
www.atlant-tat.com

КОМПЛЕТАЦИЯ ATLANT А 1400

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Центратор 1400 мм	шт.	1
2	Торцеватель (двухсторонние ножи)	шт.	1
3	Нагреватель	шт.	1
4	Футляр	шт.	1
5	Гидроагрегат с эл. блоком для подключения нагревателя и торцевателя	шт.	1
6	Гидравлические шланги с быстроразъемными соединениями	шт.	2
7	Съемные вкладыши d 1000 мм, 8 полуколец	комплект	1
8	Съемные вкладыши d 1200 мм, 8 полуколец	комплект	1
9	Набор крепежных болтов для вкладышей 1000-1200 мм	комплект	1
10	Набор инструментов в футляре	комплект	1
11	Дополнительно ножи двухсторонние	шт.	2
12	Набор прокладок для гидросистемы	комплект	1



СТОИМОСТЬ ATLANT А 1400

Наименование	Цена с НДС
Аппарат стыковой сварки ATLANT 1400	По запросу
Дополнительное оборудование	
Блок протоколирования ATLANT	По запросу
Аттестация НАКС	По запросу

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ

Вид деятельности	Наименование
Государственные и муниципальные учреждения	ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ ПО ЗВО 1-19, Топкинский водоканал, Водоканал г. Туймазы, Люберецкий Водоканал, Водоканал Неклиновского района, Краснокамский водоканал и др.
Крупные холдинги, строительные компании	Референт лист по запросу

ФОТОГРАФИИ С ОБЪЕКТОВ РОССИИ ОТ КАЛИНИГРАДА ДО
ВЛАДИВОСТОКА

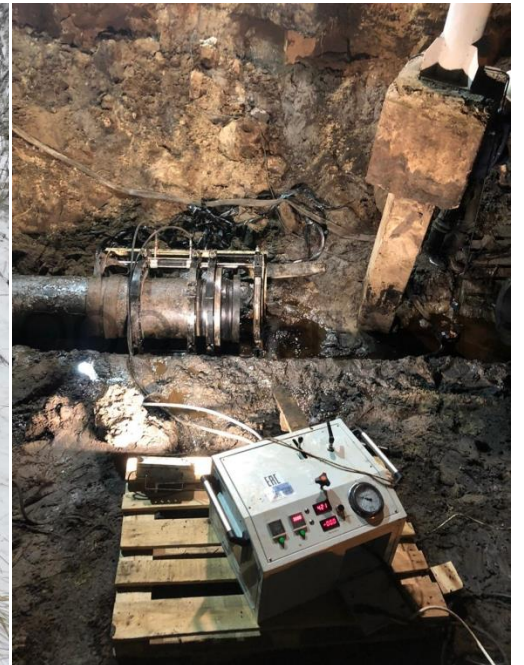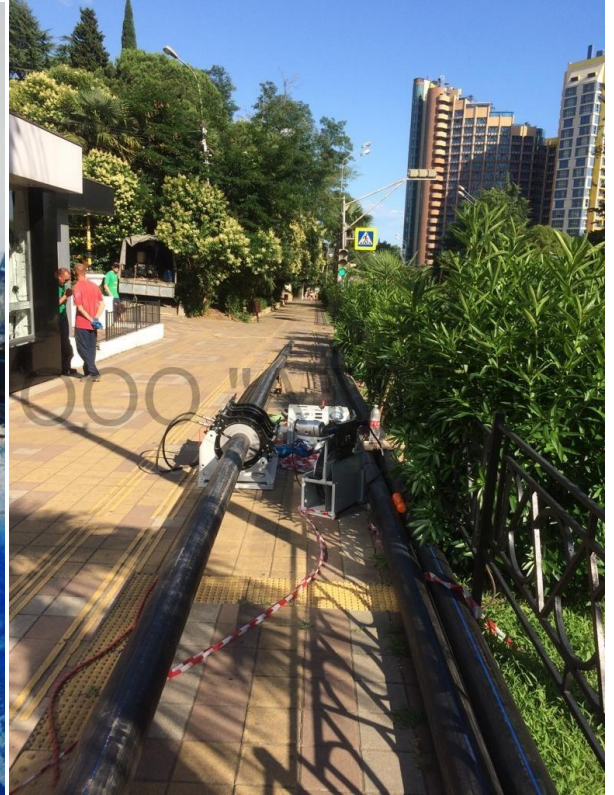



**ООО «АТЛАНТ»
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТЫКОВЫХ СВАРОЧНЫХ
АППАРАТОВ ATLANT**

zapros@atlant-tat.com

8 (843) 204-11-98

www.atlant-tat.com

